
3 200V スタンダードセット

（窯業系同質出隅加工機）　月産 ～10,000本位

巾決め切断（短尺用）

巾決めカット機　USC-260NⅡ

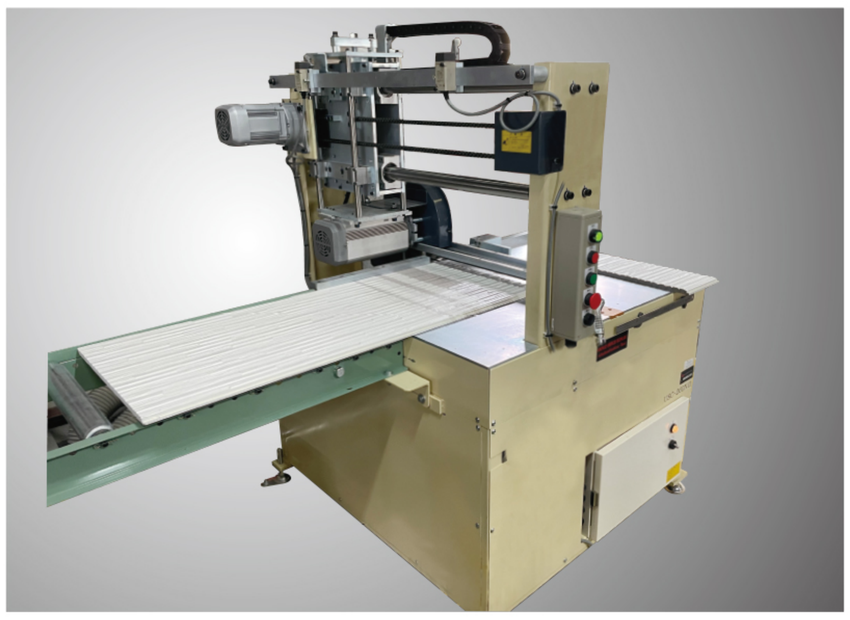

特徴：
- ●上軸でスライド式の為、柄を確認しながらカット出来ます。
- ●ダウンカットにより、“欠け”が出にくく刃物交換が軽減されます。
- ●場所をとらない、コンパクト設計。
- ●刃物交換も容易な設計です。
- ●ワークの出し入れもし易く、ラフカットにも最適です。
- ●安全対策（非常停止スイッチ・エアークランプ式）

オプション:ライトカーテン取付可能

- ●重ね切断　可能　14mm（t）材　2枚重ね可能
  16mm（t）材　2枚重ね可能

仕様： 使用チップソー φ260mm
機械寸法1080×1110×1610mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×2ケ所
刃物軸走行方式ギャードモーター 0.4kw
刃物回転モーター 2.2kw
400wローラーコンベアー付（背アテガイド付）

44・5度切断（短尺・長尺兼用）

44.5度斜めカット機　DC-45JB




特徴：
- ●凹凸の大きいワークに対応する為、送り機を新設計し、スムーズな送材を実現しました。
- ●画期的ベルト送材式による、送り機は、ワークをしっかりグリップ。刃物も長切れします。
- ●ワークの“反り”に対応“サネ”を折ることなく、切り肌も美しく、接着強度も増します。
- ●上軸の為“カケ”に悩まされません。
- ●刃口板は、交換可能な分割方式。磨り減っても簡単交換。
- ●定規移動式。（刃物移動式もあります。DC-4468型）長尺・短尺に対応出来ます。

仕様： 使用チップソー φ305mm
機械寸法 800×800×1200mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×2ケ所
刃物回転モーター　2.2kw

2軸 頂天・糊取り加工（短尺・長尺兼用）

2軸　頂天・糊取り加工機　CN-2N型

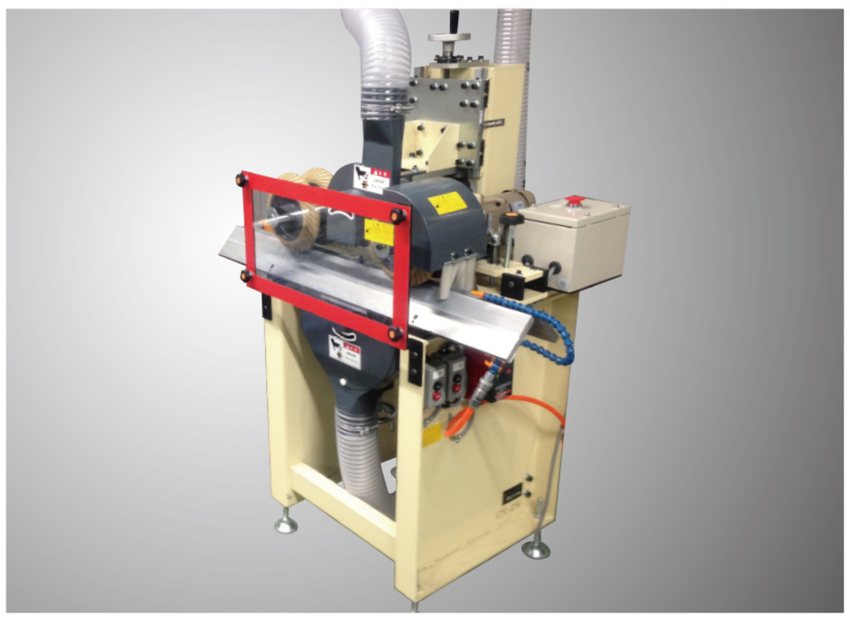


特徴：
- ●頂天の面取加工・裏面の糊取り加工を一度に仕上げます。
- ●場所を取らないコンパクト設計
- ●短尺・長尺対応
- ●ロングセラーの汎用送り装置を採用した為、2軸なのに低価格

仕様： 使用カッター φ175mm平刃×1枚
φ305mmV刃×1枚
機械寸法 600×1100×1120mm（巾・奥行・高さ）
集塵口 φ100×2ケ所
送り装置 60w×2
刃物回転モーター　上軸0.75kw
下軸0.75kw

高周波出隅接着機（短尺・長尺兼用）

簡易高周波接着機　WALLEX-3V（山本ビニター㈱製）

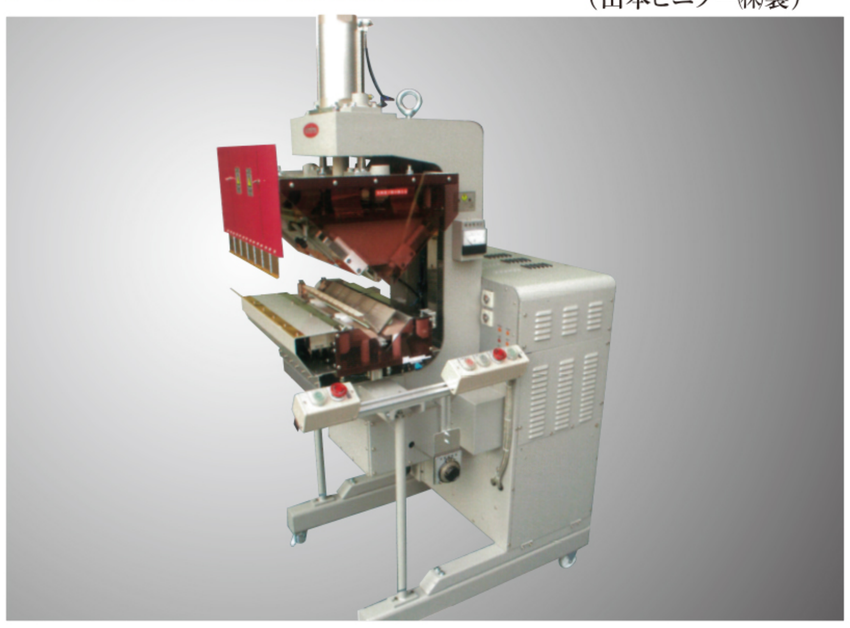

特徴：
- ●自然養生と比較し、圧倒的な接着時間の短縮を実現します。
- ●接着後のバリ取り補修が容易になります。
- ●場所を取らないコンパクト設計
- ●接着剤の使用量が軽減されます。
- ●長尺にも対応出来る設計になっています。

仕様： 入力 6.0KVA
高周波出力 3kw
機械寸法 1050×1170×1950mm（巾・奥行・高さ）
圧力動作エアー

株式会社 サンコーキカイ
〒509-0135　岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目286番地
TEL（058）370-0538　FAX（058）370-0157
http://www.sankokikai.jp