スーパー・コロ・エース


キャスターナイロン車輪


寸法調整（スライド式）

SK-1000A型　SK-500A型

寸法調整スライド式により、多様な取付寸法に対応。
ナイロン車輪を採用の為、長年使用でも安心。動きもスムーズ。


（SK-500A型取付）

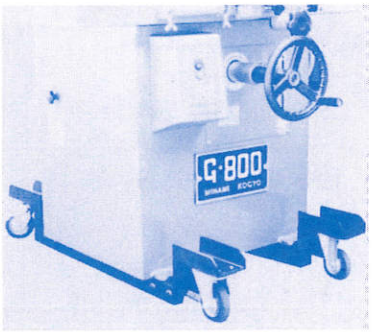

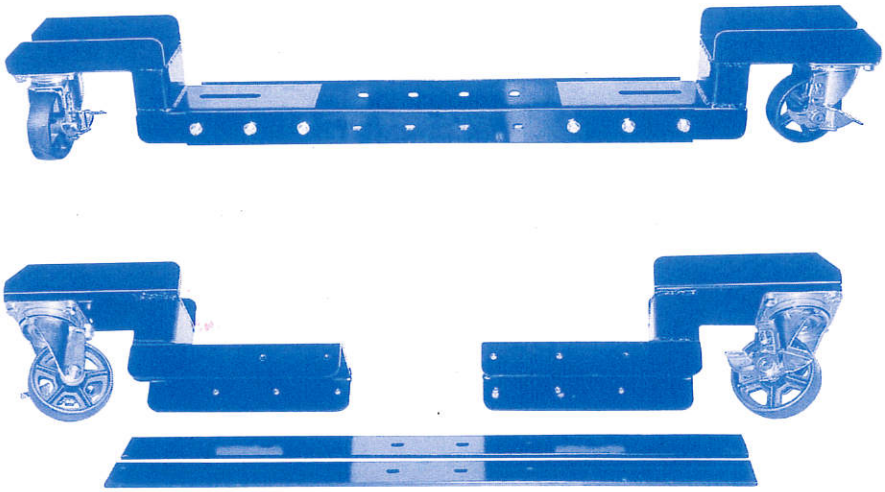

寸法調整（スライド式）

機種名	車輪種類	車輪タイプ	標準耐荷重（1台分）
SK-1000A	ナイロン車輪	オール自在ブレーキ付	～1000kg
SK-500A	ナイロン車輪	オール自在ブレーキ付	～500kg

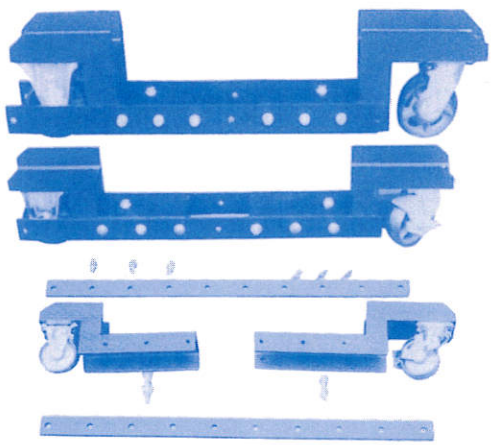

SK-1000A

SK-500A

弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログの掲載の写真・仕様と納入製品が多少異なるかも知れませんが予め御了承下さい。

●代理店

特殊機械・機器・安全（自動）送り機メーカー
株式会社 サンコーキカイ
〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目286番地
TEL 058-370-0538
FAX 058-370-0157

SANKŌKIKAI

スーパー（長さスライド調整式）


コロ・エース（キャスターナイロン車輪）

説明書

1）取扱機械の据付ボルト穴間隔Ⓐの寸法を測り、Ⓐ寸法に対応するスーパーコロエースの取付寸法Ⓑを図に示す寸法内に継ぎ板⑤を固定ボルト⑧により寸法セットをします。


2）上記寸法セットをしたスーパーコロエースを取付機械の据付穴に機械固定ボルト⑥により機械にセットして下さい。


［注意］いずれもボルトの固定は完全に締め付けて下さい。

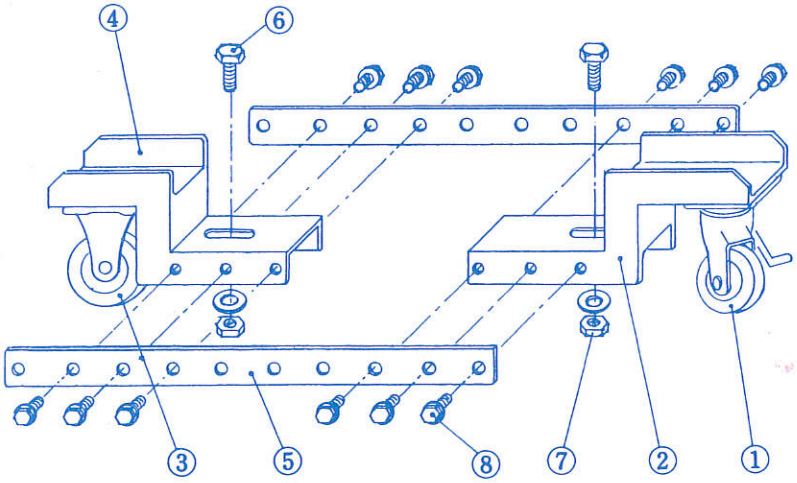

（標準型各部明細）

①・③キャスター（自在ブレーキ付）
②・④自在フレーム
⑤継ぎ板（長さ調整）
⑥機械固定ボルト（ワッシャー付）
SK-1000A M12×65 4本
SK-500A M10×55 4本
SK-300A M10×55 4本
⑦機械固定ボルト用ナット及ワッシャー
⑧継ぎ板固定ボルト（ワッシャー付）
SK-1000A M10×20 24本
SK-500A M8×20 24本
SK-300A M8×20 24本

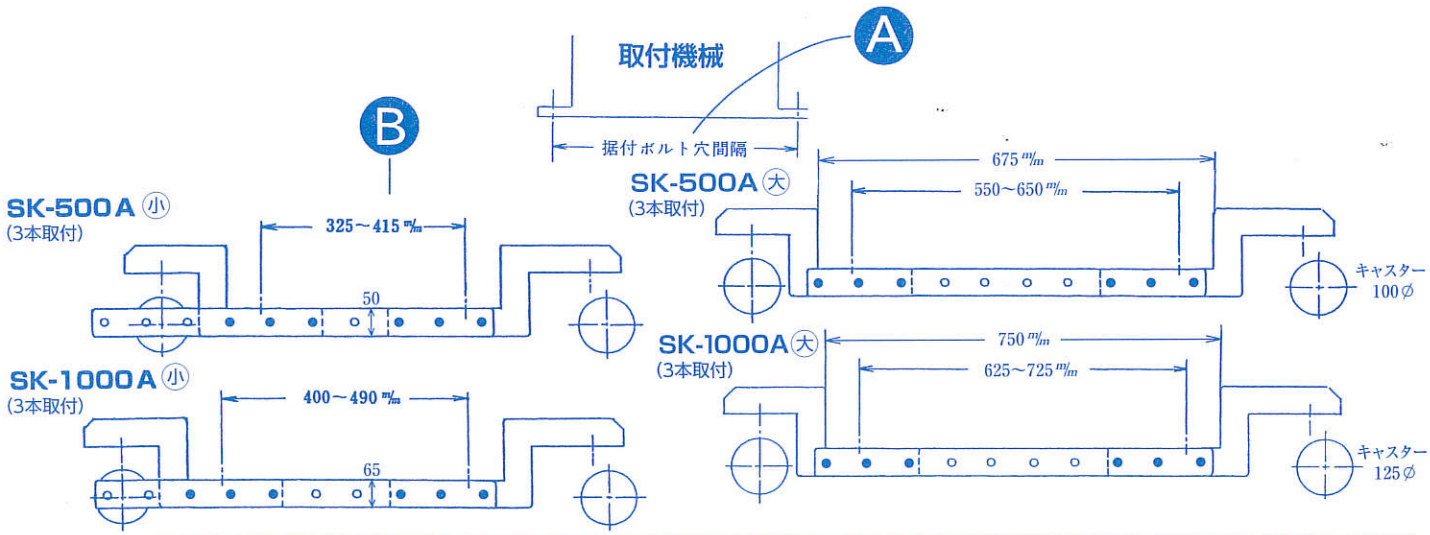

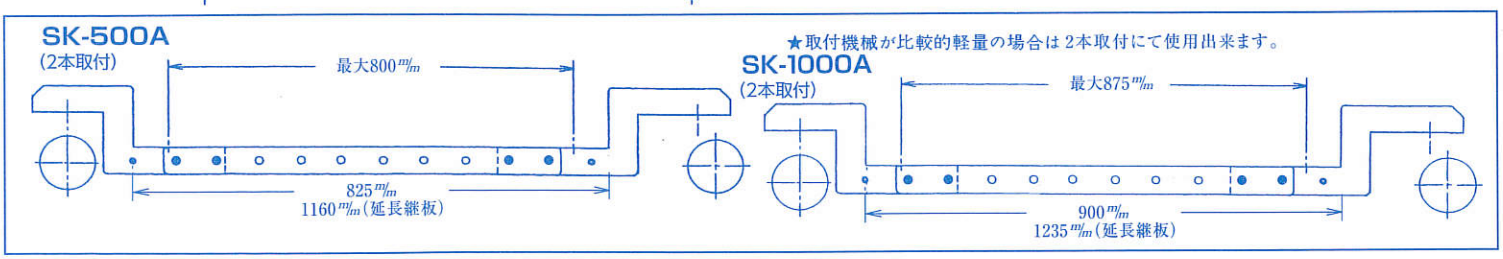

［オプション］
- 延長継板L型（1,080m/m）最大1235m/mまでOK（SK-1000A）
- 中間ベースによりモーター・障害物をクリア

